

# I-7520 преобразователь интерфейса RS-485/RS-232

Предназначен для подключения промышленных компьютеров, имеющих интерфейс RS-232, к сети RS-485. Поддерживается дальность связи до 1200 м без повторителей.




## Функции

- Взаимное преобразование электрических сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485 с гальванической изоляцией между ними
- Организация связи между различными устройствами, протокол передачи которых использует полудуплексный режим (запрос-ответ)

## Общие сведения

- Полностью автоматический преобразователь интерфейса
- Индикация напряжения питания

## Организация связи сети локальных регуляторов и ПК

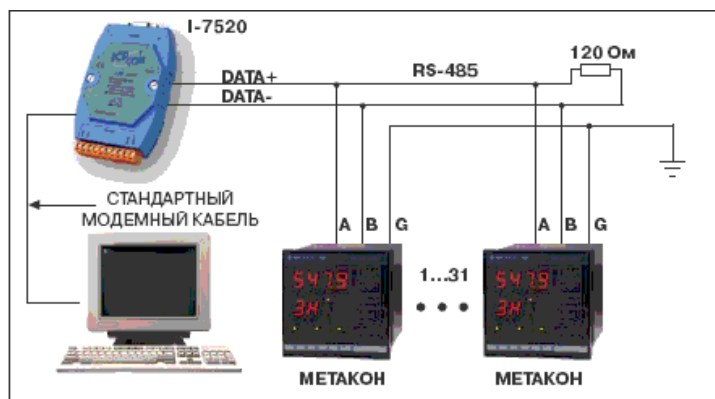

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Тип устройства                        | Аппаратура передачи данных (DCE)                                     |
| Тип соединителя интерфейса RS-232     | Розетка DB9  |
| Тип соединения RS-485                 | Клеммные колодки с винтовой фиксацией                                |
| Общая длина линии RS-485, не более    | 1200 м без повторителей  |
| Поддерживаемые скорости передачи, бод | От 300 до 115200   |
| Режим работы                          | Автоматический   |
| Условия эксплуатации                  | Температура: (-25...+75) °С<br>Влажность: (5...95) % без конденсации |
| Питание                               | DC (10...30) В   |
| Потребляемая мощность, не более       | 2,2 Вт   |
| Габариты                              | (111 × 72 × 33) мм   |
| Масса, не более                       | 150 г  |
| Гарантия                              | 18 месяцев   |