


Конвертер I-7561 предназначен для конвертации данных USB в сигнал промышленных компьютеров, имеющих интерфейсы RS-232, RS-422, RS-485

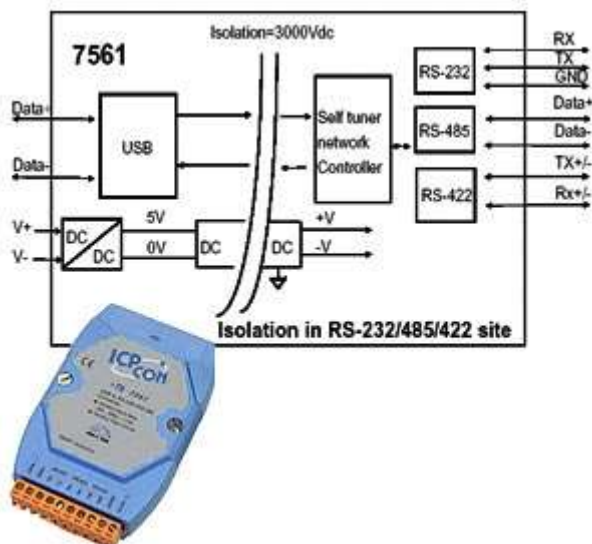

Разъёмы входа / выхода	Входной разъём: USB A-series male
	Выходной разъём: Клеммная колодка
Максимальная скорость передачи данных	115 200 бод
Количество портов	1
Напряжение гальванической изоляции	3000 В
Поддерживаемые операционные системы	Windows XP, Windows 2000, Windows 98
Время наработки на отказ	80 000 ч
Габариты	(111 × 72 × 33) мм
Масса, не более	150 г
Обозначение при заказе	I-7561